

FORBICE ELETTRICA SEMOVENTE STRETTA

X EN X8-X10-X12-X14

AIRO

SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY



ELECTRIC



PRESTAZIONI

Una gamma di macchine molto versatili e di facile manovrabilità. In particolare, la compattezza e la ridotta larghezza di questa gamma, solo 0,89 mt, unita allo sterzo a 90° assicura la possibilità di effettuare lavori in altezza e in spazi esigui senza sacrificare la portata di carico.


VANTAGGI

La possibilità di estendere il piano fino a 1,5 metri in totale sicurezza consente di effettuare attività in spazi stretti, alti e di difficile raggiungibilità. La gamma consente di operare a diverse altezze, da 8 mt. fino a 14 mt. in sicurezza e a prestazioni inalterate.


VALORE

40 anni di esperienza nella progettazione e produzione sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo.

Dati Tecnici

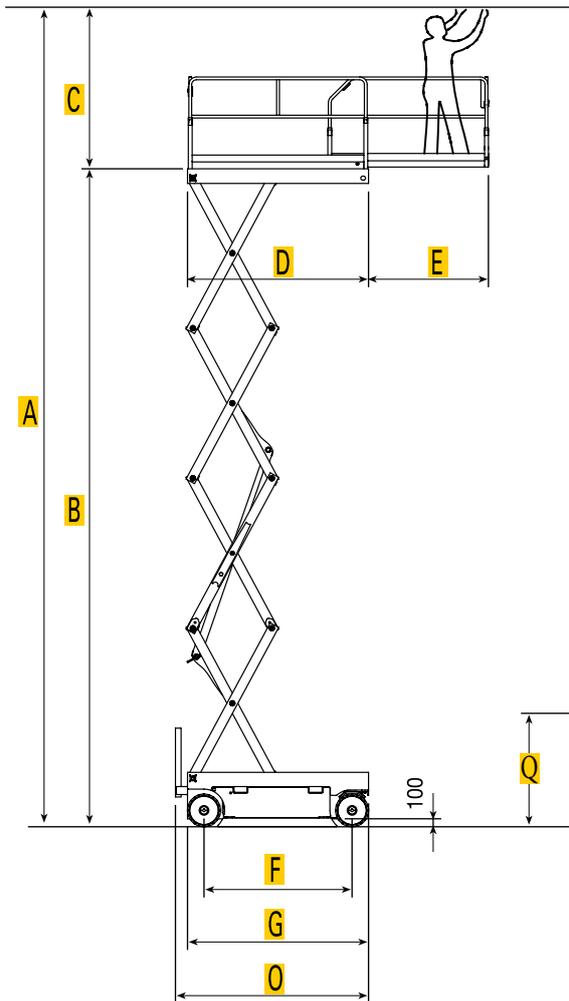

	X8	X10	X12	X14
A	8300	10200	12100	14000
B	6300	8200	10100	12000
C	2000	2000	2000	2000
D	2250	2250	2250	2250
E	1500	1500	1500	1500
F	1840	1840	1840	1840
G	2250	2250	2250	2250
H	890	890	890	890
I	1150	1150	1150	1150
L	1080	1270	1390	1520
M	2230	2420	2540	2670
N	890	890	890	890
O	2400	2400	2400	2400
P	1730	1920	2040	2170
Q	1280	1480	1600	1720

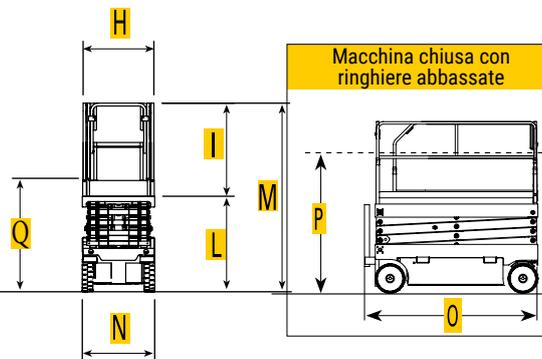

SPECIFICHE TECNICHE		X8 EN	X10 EN	X12 EN	X14 EN
Altezza massima lavoro	mm	8300	10200	12100	14000
Altezza massima piano calpestio	mm	6300	8200	10100	12000
Portata totale / n. persone	kg	400/3	400/3	300/3	230/2
Portata su piattaforma estesa	kg	400	400	300	230
Estensione manuale piattaforma	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Uso		interno	interno	interno	interno
Tempo di sollevamento	s	47	47	70	70
Tempo di discesa	s	47	47	70	70
Batteria	V / A	4X6	4X6	4X6	4x6
Capacità batteria	V/Ah(C5)	24/200	24/ 200	24/280	24/280
Carica Batteria	V/A	24/25	24/25	24/25	24/25
Capacità serbatoio olio	l	30	30	30	30
Velocità traslazione (sicurezza/veloce)	km/h	0,60/3	0,60/3	0,60/3	0,60/3
Inclinazione Long. Trav	°	3°/2°	3°/2°	3°/1,2°	3°/1°
Pendenza superabile	%	26	20	23	23
Raggio int./est. di curvatura	m	0/2,28	0/2,28	0/2,28	0/2,28
Sterzo	°	90	90	90	90
Dimensioni e tipo gomme	mm	Ø 410 x 150			
CUSHION Bianche anti traccia					
Peso totale	kg	2000	2750	3430	3600



Allestimento Standard

- Trasmissione elettroidraulica e comandi proporzionali
- Batterie Deep Cycle e caricabatterie integrato a tenuta stagna
- Protezione anticesoimento elettrica
- Pianale estensibile manualmente (m 1,50)
- Clacson, inclinometro, voltmetro e contaore
- Controllo elettrico inclinazione piattaforma con blocco automatico
- Indicatore batteria scarica con dispositivo salva-batteria (stop automatico del sollevamento)
- Sterzo a 90°
- Avvisatore acustico movimenti
- Sistema automatico antiribaltamento per traslazione alla massima altezza
- Limitatore del carico in piattaforma
- Predisposizione per linea elettrica 230 V in piattaforma
- Ringhiere ribaltabili verso l'interno
- Tasche portaforche laterali
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Connettore telematico
- Dichiarazione di Conformità **CE**

Opzioni e accessori

- Avvisatori luminosi lampeggianti (n.2)
- Cappuccio di protezione scatola comandi
- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea elettrica 230 V in piattaforma con salvavita
- Batteria "Deep Cycle" 24V, 280Ah (standard in X12 e X14)
- Kit rabbocco centralizzato batterie
- Linea aria / acqua in piattaforma con innesto rapido
- Batterie al gel (AGM)
- Comandi a terra con Display e diagnostica integrata
- SAFE Sistema di protezione secondaria
- Kit gestione flotta