



## Polivalenza e prestazione


- Area di carico ottimizzata
- Comandi idraulici
- Correttore d'inclinazione

## Potenza e precisione

- Trasmissione idrostatica di serie
- Comandi simultanei e proporzionali

## Sicurezza e stabilità

- Allineamento assale posteriore in modalità stradale
- Blocco automatico dei movimenti pericolosi



Altezza massima : 13,6 m



Portata massima : 4000 kg

**Haulotte**   
GROUP  
More than lifting



# HTL 4014



## SOLLEVATORI TELESOPICI

# Haulotte GROUP

Altezza massima : 13,6 m

Portata massima : 4000 kg



### PRESTAZIONI

Portata massima	4000 kg
Portata massima ad altezza massima	3000 kg
Portata massima al massimo sbraccio	1000 kg
Altezza massima	13.6 m
Sbraccio alla massima altezza	1.5 m
Sbraccio massimo	9.8 m






### DIMENSIONI

<b>A</b> Lunghezza fuori tutto	6.47 m
<b>B</b> Larghezza fuori tutto	2.43 m
<b>C</b> Altezza fuori tutto	2.67 m
<b>D</b> Passo	2.9 m
<b>E</b> Altezza da terra	50 cm
<b>F</b> Carreggiata	1.93 m
<b>G</b> Larghezza cabina	0.96 m
<b>H</b> Larghezza - stabilizzatori abbassati	3.34 m
<b>I</b> Altezza del perno di articolazione	1.75 m
<b>J</b> Angolo di attacco	29°
<b>K</b> Angolo inclinazione superiore forche	18°
<b>L</b> Angolo inclinazione inferiore forche	104°
Peso con forche	12180 kg
Pneumatici	18 - 22,5 TMR4



### MOTORE

Modello motore	Deutz BF04M2012
Cilindrata	4038 cm3
Potenza max	74,9 kW / 102 CV
Coppia max	420 Nm
Trasmissione Idrostatica	Idrostatica
Capacità serbatoio carburante	132.5 l
Capacità serbatoio olio	110 l

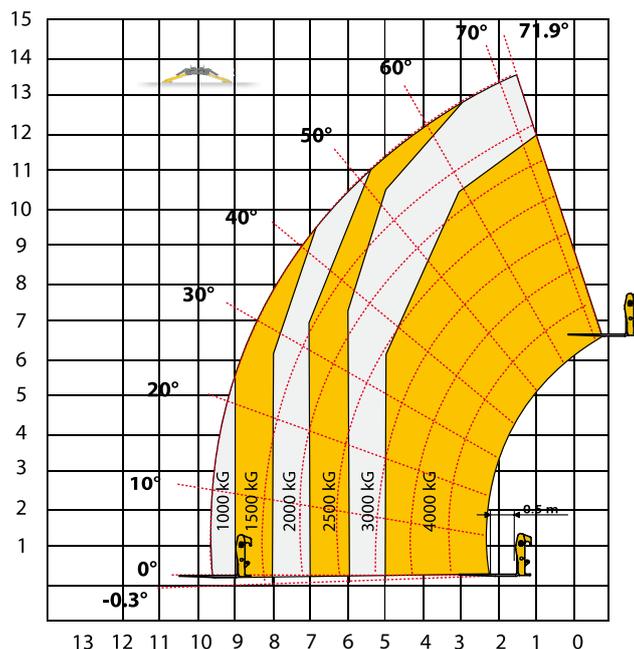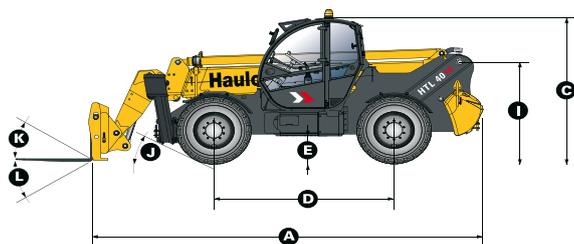

### ALLESTIMENTO STANDARD

- Trasmissione idrostatica con pompa e motore a cilindrata variabile
- 4 ruote motrici e direttrici
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Pompa dispositivo Load Sensing
- Distributore Flow-Sharing con comando elettrico
- Comando proporzionale dei movimenti braccio/movimento telescopico/scavo e accessori
- Valvole di sicurezza sui cilindri
- Possibile sommare le funzioni di movimento telescopico, braccio, scavo e accessori
- Attacco idraulico accessori fi no ad estremità braccio
- Blocco movimenti in sovraccarico/pericolosi
- Correttore d'inclinazione: ±10°
- Stabilizzatori con sensore contatto suolo
- Cabina ROPS/FOPS con riscaldamento e ventilazione
- Blocco idraulico dell'asse

### OPZIONI E ACCESSORI

- Kit paesi freddi
- Olio biodegradabile
- Olio paesi freddi
- Olio paesi caldi
- Climatizzatore
- Fari di lavoro
- Protezione di metallo del parabrezza (FOPS)
- Pala 4 in 1: 1m3 o 0,75m3

